SAMSUNG

WindFree z serii Première

Zwiększ komfort swojej przestrzeni życiowej

Zeskanuj, by odwiedzić stronę internetową

Ulepszona estetyka, doskonała wydajność

Odkryj naszą nową serię klimatyzatorów mieszkaniowych. Przedstawiamy nową tożsamość w dziedzinie designu, rozszerzone opcje przepływu powietrza oraz ulepszone połączone elementy sterujące, oferując rozwiązania dla różnych zastosowań mieszkaniowych.

A+++

WindFree Première+ A+++/A+++
WindFree Première A+++/A++

Nowe portfolio obejmuje nowe najwyższej klasy jednostki WindFree Première+ i WindFree Première. Nowa konstrukcja Grid Design od Samsung jest unikalna dla serii WindFree Première i została stworzona z myślą o dopasowaniu do szerokiej gamy styli wnętrz. Te jednostki wewnętrzne dostępne są w kolorach Essential White i Soapstone Charcoal. Modele te oferują cieszący się zaufaniem tryb chłodzenia WindFree™, który zapewnia taki sam delikatny przepływ powietrza bez powodowania ciągów dzięki bardziej wydajnej konstrukcji z mikrootworami[1].

Modele WindFree Première umożliwiają udoskonaloną kontrolę nad przepływem powietrza i zaufany układ wykrywania, podczas gdy model WindFree Première+ wyposażony jest w system AI[2], który optymalizuje pracę urządzenia.

[1] Modele WindFree Première+ i WindFree Premièr zapewniają taką samą zaufaną wydajność trybu WindFree™ co poprzednie modele (np. AR9500T z 2025 r.), teraz wspieraną przez zwiększony o 10% obszar wlotu powietrza.
[2] AI = sztuczna inteligencja. Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto w aplikacji Samsung SmartThings. Wymagany jest system iOS 10.0 lub nowszy albo Android 5.0 lub nowszy.

Czujnik radarowy z przepływempowietrza sterowanym przez AI

7 Motion Winds*

Tryb chłodzenia i AI Auto Comfort WindFree™

Filtr „4 w 1”: filtracja klasy premium

Łączność SmartThings

WindFree™ o niskim poziomie hałasu

* WindFree Premières oferuje 5 trybów systemu Motion Winds – bez AI Direct Wind i AI Indirect Wind.

Czujnik radarowy z przepływem powietrza sterowanym przez AI

WindFree Premières+ wyposażony jest w radarowy czujnik ruchu, który precyzyjnie wykrywa odległość, kąt oraz aktywność nawet dwóch osób[3]. To umożliwia wykorzystanie sterowanej przez AI[4] regulacji przepływu powietrza do wydajnego i dokładnego sterowania klimatyzacją, gdy włączony jest tryb AI Auto Comfort. W razie niewykrycia ruchu system emituje alarm i automatycznie przełącza się na tryb oszczędzania energii, aby optymalizować pracę i ograniczać zużycie prądu.

[3] Czujnik radarowy wykrywa do maksymalnie dwóch osób
[4] AI = sztuczna inteligencja. Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto w aplikacji Samsung SmartThings. Wymagany jest system iOS 10.0 lub nowszy albo Android 5.0 lub nowszy.

AI Motion Wind

Jednostka WindFree Première+ wyposażona jest w sterowany przez AI system Motion Wind – inteligentny układ przepływu powietrza, który automatyczny dostosowuje się do ruchu osób w pomieszczeniu. Za pomocą zaawansowanego systemu wykrywania ruchu jednostka w czasie rzeczywistym ustawia kierunek i intensywność przepływu powietrza, zapewniając chłodzenie dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, i unikając bezpośredniego nadmuchu powietrza, gdy nie jest pożądany. To zapewnia bardziej spersonalizowane wrażenia i energooszczędną pracę urządzenia.

Jednostka wyposażona jest w trójłopatkowy system Motion Wings[5]. Każda z trzech łopatek pracuje niezależnie w zależności od wybranego trybu. Przeprojektowana struktura przepływu powietrza zwiększa wlot powietrza o 10%[6] oraz szybkość jego odprowadzania o 15%[7], jednocześnie oferując szerszy zakres regulacji zarówno pod kątem pionowym, jak i poziomym[8].

Première+ oferuje siedem programów przepływu powietrza, w tym dwa tryby sterowane przez AI: AI Direct Wind (przepływ powietrza w stronę użytkowników) i AI Indirect Wind (przekierowanie przepływu z dala od użytkowników). To inteligentne połączenie wykrywania ruchu i precyzyjnej kontroli przepływu powietrza zapewnia optymalny komfort dostosowany do rzeczywistych codziennych nawyków. WindFree Première oferuje pięć programów przepływu powietrza, które idealnie sprawdzają się w sypialniach lub małych przestrzeniach mieszkalnych.

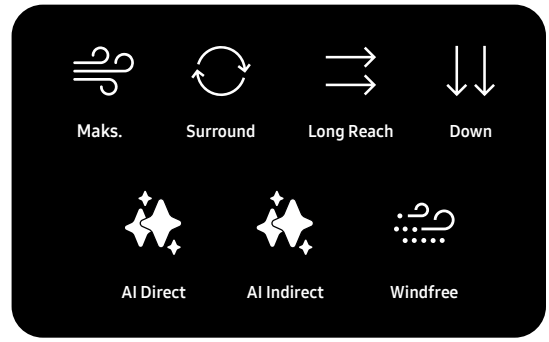

[5] System Motion Wings składa się z dwóch zewnętrznych łopatek (dolnej i górnej) i jednej łopatki wewnętrznej.
[6] Obszary poboru zwiększone o 10% w porównaniu z modelami z 2025 roku (AR9500T).
[7] Na podstawie wewnętrznych testów porównujących model AR70H12CAAWNEU z AR12TXCAAWNEU.
[8] Zakres regulacji rozszerzony z 30–80° (45°) do 0–90° do przodu i –70–0° w dół.

Tryb chłodzenia i AI Auto Comfort WindFree™

Modele Première oferują cieszący się zaufaniem tryb chłodzenia WindFree™, który zapewnia taki sam delikatny przepływ powietrza bez powodowania ciągów dzięki bardziej wydajnej konstrukcji z mikrootworami[8]. To rozwiązanie tworzy środowisko „nieruchomego powietrza”[9] cechujące się niską prędkością powietrza oraz ograniczonym hałasem[10] i umożliwiające chłodzenie nawet dużych przestrzeni. System AI Auto Comfort zapewnia inteligentne zarządzanie klimatem[11] poprzez analizę warunków panujących w pomieszczeniu, wzorców użytkowania[12], preferowanych temperatur oraz temperatury zewnętrznej, aby wybrać właściwy tryb – WindFree™, szybkie chłodzenie, normalne chłodzenie lub ogrzewanie – i zapewnić stabilne warunki wewnętrzne. System Bixby 2.0[13] umożliwia sterowanie głosem.

[8] Modele WindFree Première+ i WindFree Premièr zapewniają taką samą zaufaną wydajność trybu WindFree™ co poprzednie modele (np. AR9500T z 2025 r.), teraz wspieraną przez zwiększony o 10% obszar wlotu powietrza.
[9] ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne przy prędkościach poniżej 0,15 m/s, bez chłodnych ciągów.
[10] Test przeprowadzany na modelu AR12TXCAAWKNEU w środowisku bezechowym. Tryb WindFree™ emituje hałas na poziomie 23 dB(A) w porównaniu z 26 dB(A) wytwarzanymi przez konwencjonalny model Samsung. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.
[11] AI = sztuczna inteligencja. Wymagana jest połączenie Wi-Fi i konto Samsung SmartThings.
[12] System przechowuje preferencje użytkownika i wzory użytkowania, aby sugerować temperatury pomiędzy 22–26°C.
[13] Dostępność Bixby różni się w zależności od regionu/języka. Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto Samsung.

Filtr „4 w 1”: filtracja klasy premium

Modele WindFree Première+ i WindFree Première wyposażone są w system filtra „4 w 1”, który jest ewolucją filtra Tri-Care Samsung. System wyposażony jest w warstwę powlekaną zeolitem o wysokiej gęstości z dodatkiem srebra i cynku[14], która przechwytuje drobne cząsteczki pyłu PM2.5. Został on zaprojektowany z myślą o redukowaniu drobnego pyłu, alergenów i wybranych typów wirusów oraz bakterii w powietrzu[15].

[14] Zeolit z dodatkiem srebra i cynku jest substancją zatwierdzoną przez Europejską Agencję Chemikaliów. Źródło: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/disas/factsheet/1385/PT09

[15] Dane zostały zmierzone w określonych warunkach testowych i mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych i indywidualnego użytkowania. Redukcja bakterii na poziomie 99% została zweryfikowana przez Intertek na podstawie testu z użyciem bakterii Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Redukcja wirusów o 99% została zweryfikowana przez Korea Research Institute of Bioscience na podstawie badań z użyciem wirusa grypy H1N1. Redukcja alergenów o 99% została zweryfikowana przez Institute of Tokyo Environmental Allergy na podstawie testu z użyciem pyłku cedru. Redukcja drobnego pyłu PM2.5 o 99% została zweryfikowana przez Korea Institute of Industrial Technology na podstawie testu z użyciem cząsteczek drobnego pyłu zgodnego z ISO A2.

99%

1. Redukcja PM2.5
2. Działanie antybakteryjne
3. Działanie antywirusowe
4. Działanie antyalergiczne

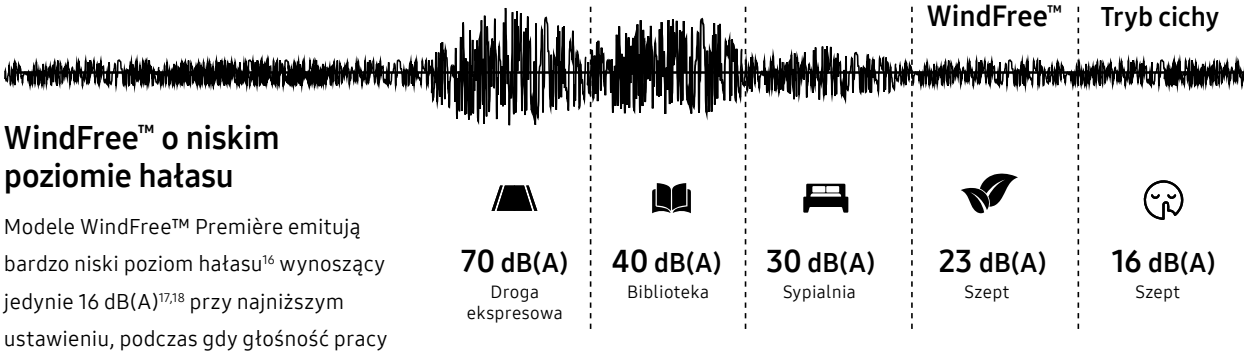

WindFree™ o niskim poziomie hałasu

Modele WindFree™ Première emitują bardzo niski poziom hałasu[16] wynoszący jedynie 16 dB(A)[17,18] przy najniższym ustawieniu, podczas gdy głośność pracy trybu WindFree™ to tylko 23 dB(A)[17,18], co jest poziomem niższym od panującego w typowej bibliotece, czyli 40 db(A). Ta cecha zapewnia ciche i niezakłócone środowisko i sprawia, że gama produktów WindFree™ doskonale sprawdza się w sypialniach i innych cichych miejscach.

[16] W porównaniu z poziomami decybeli równoważnych produktów dostępnych na rynku.
[17] Testowane w przestrzeni akustycznej i mierzone w odległości 1 metra.
[18] Dotyczy wyłącznie jednostek wewnętrznych WindFree™ 2/2,5/3,5 kW.

Łączność SmartThings

Nowa oferta klimatyzatorów mieszkaniowych umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie przy pomocy aplikacji SmartThings[19]. Użytkownicy mogą włącza i wyłączać jednostkę, regulować ustawienia temperatury, planować pracę i monitorować zużycie energii.

[19] Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto w aplikacji Samsung SmartThings. Wymagany jest system iOS 10.0 lub nowszy albo Android 5.0 lub nowszy.

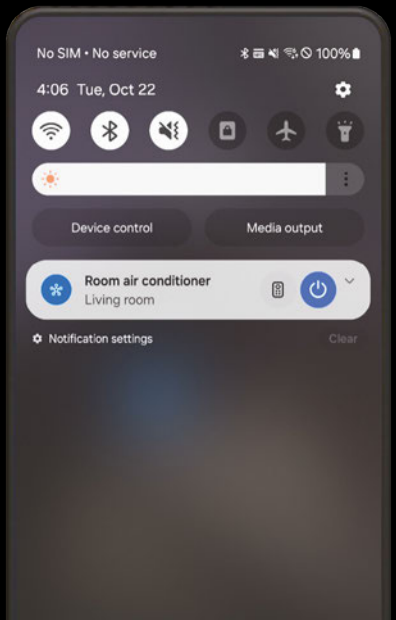

Działa z Samsung SmartThings

WindFree Première+

			Jednostka wewnętrzna w kolorze Soapstone Charcoal	AR70H09CAABNEU	AR70H12CAABNEU
			Jednostka wewnętrzna	AR70H09CAAWNEU	AR70H12CAAWNEU
			Jednostka zewnętrzna	AR70H09CAAWXEU	AR70H12CAAWXEU
Moc					
	Chłodzenie (nominalne)	kW		2,5	3,5
	Chłodzenie (min.–maks.)	kW		1,0–4,0	1,0–4,8
	Ogrzewanie przy +7°C	kW		3,2	4,0
	Ogrzewanie (min.–maks.)	kW		0,8–7,1	0,8–7,3
	Ogrzewanie przy -5°C	kW		4,8	5,2
	Ogrzewanie przy -10°C	kW		4,2	4,8
	Ogrzewanie przy -15°C	kW		3,6	4,2
Wydajność					
Efektywność energetyczna w trybie chłodzenia	SEER[1]	W/W		9,7/ A+++	9,0/ A+++
	Pobór energii elektrycznej	kWh/a		90	136
	Pdesignc	kW		2,5	3,5
	EER	W/W		4,81	4,12
Efektywność energetyczna w trybie ogrzewania	SCOP[1]	W/W		5,1/ A+++	5,1/ A+++
	Pobór energii elektrycznej	kWh/a		659	659
	Pdesignh (umiarkowany)	kW		2,4	2,4
	COP[1]	W/W		4,74	4,26
Usuwanie wilgoci		l/h		0,9	1,4
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie)	Jednostka wewnętrzna	m^3/min		10	11
	Jednostka zewnętrzna	m^3/min		45,0	45,0
Moc akustyczna	Jednostka wewnętrzna (chłodzenie)	dB(A)		56	58
	Jednostka zewnętrzna (chłodzenie)	dB(A)		59	62
Ciśnienie akustyczne	Tryb wysoki/cichy jednostki wewnętrznej	dB(A)		38 / 16	40 / 16
	Jednostka zewnętrzna – tryb wys.	dB(A)		45	46
Zakres temperatury roboczej	Chłodzenie	°C		-10–46	-10–46
	Ogrzewanie	°C		-15–24	-15–24
Dane elektryczne					
Źródło zasilania		Φ, V, Hz		1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz
Typ sprężarki	Jednostka zewnętrzna	Typ		Twin Rotary	Twin Rotary
Pobór energii elektrycznej	Chłodzenie	kW		0,52	0,85
	Ogrzewanie	kW		0,68	0,94
Prąd roboczy	Chłodzenie	A		2,8	3,8
	Ogrzewanie	A		3,1	4,2
Wymiary					
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	Jednostka wewnętrzna	mm		889 × 299 × 230	889 × 299 × 230
	Jednostka zewnętrzna	mm		790 × 548 × 285	790 × 548 × 285
Waga netto	Jednostka wewnętrzna	kg		11,3	11,3
	Jednostka zewnętrzna	kg		30,5	30,5
Czynnik chłodniczy					
Czynnik chłodniczy	Typ			R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane GWP = 675)	
	Napełnienie fabryczne (do 7,5 m)	kg		1,0	1,0
	Napełnienie fabryczne wyrażone jako ekwiwalent CO_2 w tonach	tCO_2e		0,65	0,65
	Uzupełnianie czynnika chłodniczego	g/m		15	15
Połączenia rur	Rura cieczowa	Ø, mm (cale)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Rura gazowa	Ø, mm (cale)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Długość rury	Min./Maks (ODU do IDU)	m		3 / 20	3 / 20
Wysokość rury	Maks.	m		10	10
Połączenia rur	Rura odprowadzająca skropliny	Ø, mm		Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm
Funkcje					
Przepływ powietrza	AI Motion Wind			•	•
	Motion Wind			•	•
	Chłodzenie WindFree™			•	•
	Sterowanie kierunkiem przepływu (góra/dół)			Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (lewo/prawo)			Automatycznie	Automatycznie
	Automatyczna prędkość wentylatora			•	•
Oczyszczanie powietrza	Filtr „4 w 1"			•	•
	Filtr Easy Plus			•	•
	Automatyczne czyszczenie (Self-Cleaning)			•	•
Tryb roboczy	AI Auto Comfort z Wi-Fi i czujnikiem radarowym (bezpośrednio/pośrednio)			•	•
	AI Auto Comfort z Wi-Fi			•	•
	Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)			–	–
	Szybkie chłodzenie			•	•
	Tryb nocny Good Sleep			•	•
	Eco			•	•
	Osuszanie			•	•
	Wentylacja			•	•
	Cichy			•	•
Inne funkcje	Samsung SmartThings			•	•
	Czujnik radarowy			•	•
	Wyświetlacz temperatury wewnętrznej			•	•
	Wyświetlacz wł./wył.	Wyświetlacz 88		•	•
	Sygnał dźwiękowy wł./wył.			•	•
	Automatyczna zmiana			•	•
	Automatyczny restart			•	•

[1] Przedstawione etykiety energetyczne są zgodne z klasyfikacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa LOT10) 2019 w skali od D do A+++.

Moc

System Single Split (RAC) – AR70H**C*AWXEU	Wydajność (kW)					
Jednostka wewnętrzna	2	2,5	3,5	4,3	5	6,5
Première+ Essential White	–	•	•	–	–	–
Première+ Soapstone Charcoal	–	•	•	–	–	–
Première Essential White	•	•	•	•	•	•
Première Soapstone Charcoal	•	•	•	–	–	–

System Multi Split (FJM) – AJ***TXJ*KG/EU	Wydajność (kW)					
Jednostka wewnętrzna	2	2,5	3,5	4,3	5	6,5
Première+ Essential White	•	•	•	–	–	–
Première+ Soapstone Charcoal	•	•	•	–	–	–
Première Essential White	•	•	•	–	•	•
Première Soapstone Charcoal	•	•	•	–	–	–
System Multi Split (FJM) – AJ*TXJ*KG/EU**						
AJ040TXJ2KG/EU	•	•	•	–	–	–
AJ050TXJ2KG/EU	•	•	•	–	•	–
AJ052TXJ3KG/EU	•	•	•	–	•	–
AJ068TXJ3KG/EU	•	•	•	–	•	–
AJ080TXJ4KG/EU	•	•	•	–	•	•
AJ100TXJ5KG/EU	•	•	•	–	•	•

Urządzenia sterujące i akcesoria

Bezprzewodowy sterownik zdalny SolarCell (w zestawie)	Zaawansowany sterownik przewodowy
	MWR-WG01JN MWR-WG01KN

Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy
MWR-SH00N	MWR-SH11N

WindFree Première

		Jednostka wewnętrzna w kolorze Soapstone Charcoal	AR70H07C1ABNEU	AR70H09C1ABNEU	AR70H12C1ABNEU	–	–	–
		Jednostka wewnętrzna	AR70H07C1AWNEU	AR70H09C1AWNEU	AR70H12C1AWNEU	AR70H15C1AWNEU	AR70H18C1AWNEU	AR70H24C1AWNEU
		Jednostka zewnętrzna	AR70H07C1AWXEU	AR70H09C1AWXEU	AR70H12C1AWXEU	AR70H15C1AWXEU	AR70H18C1AWXEU	AR70H24C1AWXEU
Moc								
	Chłodzenie (nominalne)	kW	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	Chłodzenie (min.–maks.)	kW	1,0–3,2	1,0–3,7	1,0–4,6	1,1–5,0	1,6–6,7	1,4–7,6
	Ogrzewanie przy +7°C	kW	2,2	3,2	4,0	4,7	6,0	6,9
	Ogrzewanie (min.–maks.)	kW	0,7–6,7	0,7–7,0	0,7–7,2	0,9–7,6	1,3–8,0	1,2–9,7
	Ogrzewanie przy -5°C	kW	4,1	4,6	4,8	5,1	5,7	6,6
	Ogrzewanie przy -10°C	kW	4,0	4,1	4,5	4,7	5,0	6,1
	Ogrzewanie przy -15°C	kW	3,5	3,5	4,0	4,2	4,3	5,2
Wydajność								
Efektywność energetyczna w trybie chłodzenia	SEER[1]	W/W	9,0/ A+++	8,8/ A+++	8,6/ A+++	8,2/ A++	7,2/ A++	7,0/ A++
	Pobór energii elektrycznej	kWh/a	78	99	142	184	243	325
	Pdesignc	kW	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	EER	W/W	4,65	4,39	3,89	3,64	3,60	3,33
Efektywność energetyczna w trybie ogrzewania	SCOP[1]	W/W	4,8/ A++	4,8/ A++	4,8/ A++	4,6/ A++	4,1/ A+	4,3/ A+
	Pobór energii elektrycznej	kWh/a	642	671	700	822	1,298	1,335
	Pdesignh (umiarkowany)	kW	2,2	2,3	2,4	2,7	3,8	4,1
	COP[1]	W/W	4,78	4,21	3,74	3,73	3,73	3,73
Usuwanie wilgoci		l/h	0,7	0,9	1,4	1,7	1,9	2,3
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie)	Jednostka wewnętrzna	m^3/min	8	8	9	13	14	17
	Jednostka zewnętrzna	m^3/min	45,0	45,0	45,0	45,0	50,0	50,0
Moc akustyczna	Jednostka wewnętrzna (chłodzenie)	dB(A)	56	56	58	58	58	62
	Jednostka zewnętrzna (chłodzenie)	dB(A)	59	59	62	65	65	68
Ciśnienie akustyczne	Tryb wysoki/cichy jednostki wewnętrznej	dB(A)	37 / 16	38 / 16	40 / 16	41 / 25	41 / 25	45 / 27
	Jednostka zewnętrzna – tryb wys.	dB(A)	45	45	46	48	51	54
Zakres temperatury roboczej	Chłodzenie	°C	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46
	Ogrzewanie	°C	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24
Dane elektryczne								
Źródło zasilania		Φ, V, Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz
Typ sprężarki	Jednostka zewnętrzna	Typ	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Pobór energii elektrycznej	Chłodzenie	kW	0,43	0,57	0,90	1,18	1,39	1,95
	Ogrzewanie	kW	0,46	0,76	1,07	1,26	1,61	1,85
Prąd roboczy	Chłodzenie	A	2,3	3,0	4,0	5,2	6,4	8,8
	Ogrzewanie	A	2,3	3,4	4,7	5,6	7,8	8,1
Wymiary								
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	Jednostka wewnętrzna	mm	889 × 299 × 230	889 × 299 × 230	889 × 299 × 230	889 × 299 × 230	1055 × 299 × 230	1055 × 299 × 230
	Jednostka zewnętrzna	mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
Waga netto	Jednostka wewnętrzna	kg	10,5	10,5	10,5	10,5	13,3	13,3
	Jednostka zewnętrzna	kg	30,5	30,5	30,5	30,5	36,8	38,6
Czynnik chłodniczy								
Czynnik chłodniczy	Typ		R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)					
	Napełnienie fabryczne (do 7,5 m)	kg	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
	Napełnienie fabryczne wyrażone jako ekwiwalent CO_2 w tonach	tCO_2e	0,64	0,64	0,64	0,64	0,88	0,88
	Uzupełnianie czynnika chłodniczego	g/m	15	15	15	15	15	15
Połączenia rur	Rura cieczowa	Ø, mm (cale)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Rura gazowa	Ø, mm (cale)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Długość rury	Min./Maks (ODU do IDU)	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 30	3 / 30
Wysokość rury	Maks.	m	10	10	10	10	15	15
Połączenia rur	Rura odprowadzająca skropliny	Ø, mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm
Funkcje								
Przepływ powietrza	AI Motion Wind		–	–	–	–	–	–
	Motion Wind		•	•	•	•	•	•
	Chłodzenie WindFree™		•	•	•	•	•	•
	Sterowanie kierunkiem przepływu (góra/dół)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (lewo/prawo)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Automatyczna prędkość wentylatora		•	•	•	•	•	•
Oczyszczanie powietrza	Filtr „4 w 1”		•	•	•	•	•	•
	Filtr Easy Plus		•	•	•	•	•	•
	Automatyczne czyszczenie (Self-Cleaning)		•	•	•	•	•	•
Tryb roboczy	AI Auto Comfort z Wi-Fi i czujnikiem radarowym (bezpośrednio/pośrednio)		–	–	–	–	–	–
	AI Auto Comfort z Wi-Fi		•	•	•	•	•	•
	Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)		–	–	–	–	–	–
	Szybkie chłodzenie		•	•	•	•	•	•
	Tryb nocny Good Sleep		•	•	•	•	•	•
	Eco		•	•	•	•	•	•
	Osuszanie		•	•	•	•	•	•
	Wentylacja		•	•	•	•	•	•
	Cichy		•	•	•	•	•	•
Inne funkcje	Samsung SmartThings		•	•	•	•	•	•
	Czujnik radarowy		–	–	–	–	–	–
	Wyświetlacz temperatury wewnętrznej		•	•	•	•	•	•
	Wyświetlacz wł./wył.	Wyświetlacz 88	•	•	•	•	•	•
	Sygnał dźwiękowy wł./wył.		•	•	•	•	•	•
	Automatyczna zmiana		•	•	•	•	•	•
	Automatyczny restart		•	•	•	•	•	•

[1] Przedstawione etykiety energetyczne są zgodne z klasyfikacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa LOT10) 2019 w skali od D do A+++.

SAMSUNG

Odnajdź swój komfort.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Samsung z zakresu Climate Solutions na stronie internetowej: **samsung-climatesolutions.com**

Copyright © 2026 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Specyfikacje i projekty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz mogą zawierać informacje wstępne. Wagi i wymiary niemetryczne są wartościami przybliżonymi. Wszystkie dane zostały uznane za poprawne w momencie ich sporządzania. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Niektóre ilustracje mogą być modyfikowane cyfrowo. Wszystkie marki, produkty, nazwy usług i logotypy są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli i są niniejszym uznane i zatwierdzone.

CE EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent (ECP) dla klimatyzatorów (AC), zmiennego przepływu czynnika chłodniczego (VRF) i pompy ciepła w układzie cieczowym (LCP-HP). Aby potwierdzić ciągłość obowiązywania certyfikatu, odwiedź stronę: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
Holandia